




1. Установите устройство и откиньте ручки клещей

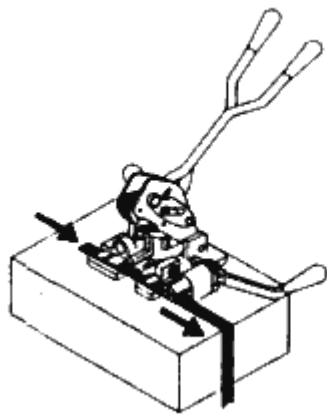


2. Пропустите ленту под зажим. держателя ленты

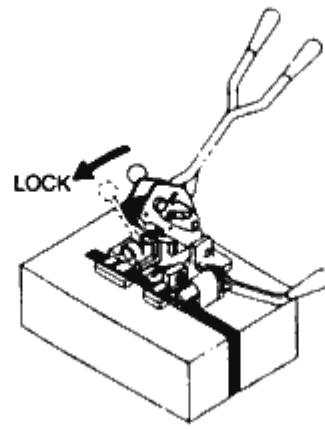


3. Закрепите ленту, опустив рычаг держателя влево

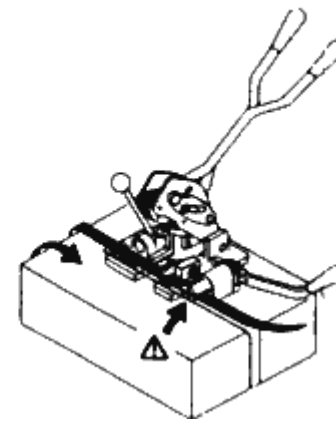


4. Оберните ленту вокруг упаковки, пропустите под резак и проденьте в крестовидный паз натяжного ворота

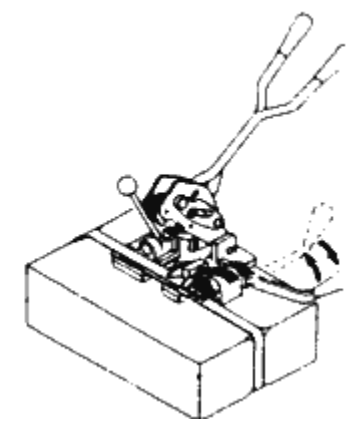


5. Движением ручки взад-вперед натяните ленту желаемого натяжения

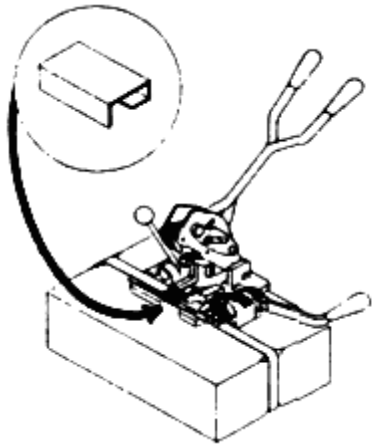


6. Установите скобу под зажимными клещами, на ленту, таким образом, чтобы она захватила оба слоя ленты.

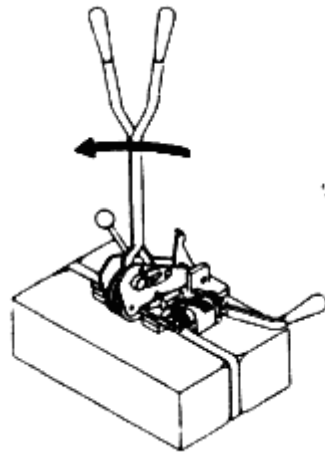


7. Опустите вниз, не раздвигая, рычаги зажимных клещей до захвата скобы.

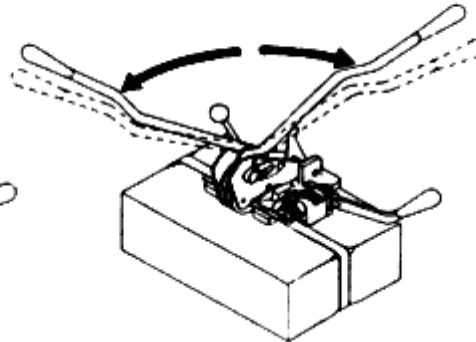

8. Нажимая вниз разведите ручки зажимных клещей. Лента будет скреплена и обрезана.

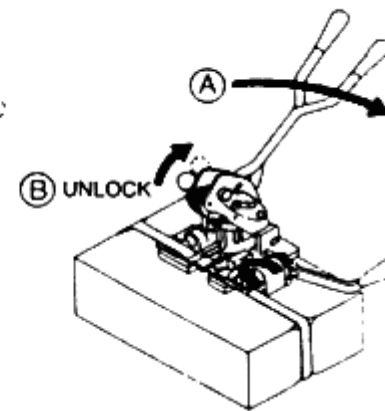

9. Сведите вместе рычаги клещей и поднимите их вверх. Освободите ленту, отжав рычаг держателя.

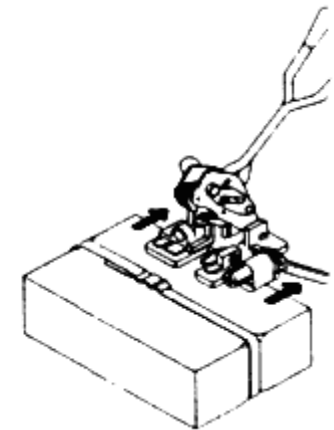

10. Извлеките устройство из под обвязанной ленты.