



Система добровольной сертификации продукции, услуг, систем  
менеджмента и персонала  
«Сертификационно-Испытательный Центр «Рус-Тест»  
Зарегистрирована в Едином реестре систем добровольной  
сертификации Федерального агентства по техническому  
регулированию и метрологии Российской Федерации (Росстандарт  
РФ)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТестПРО»

ОГРН 1247700620815

(ИЛ «ТестПРО»)

Адрес: 105082, г. Москва, ул. Б. Почтовая, дом 36, стр. 6, офис 304-6.



АТТЕСТАТ № RU.RU.750Д12

Телефон: +7 9032335564, e-mail: manager0200@mail.ru


ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЙ (анализа) №ТП/24-01569

от 11.12.2024 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория «ТестПРО»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский завод изоляционных материалов». Адрес: Российская Федерация, Свердловская область, 624000, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе 39. ОГРН: 1126679023162, телефон: +7 (343) 213-35-25, +7 (343) 286-64-81, адрес электронной почты: info@e-zim.ru
Наименование продукции:	Стеклопластик рулонный марки РСТ. Торговая марка ЕЗИМ®. Изготовление продукции по ТУ 23.14.12-003-12334516-2021.
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью «Екатеринбургский завод изоляционных материалов». Адрес: Российская Федерация, Свердловская область, 624000, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе 39. ОГРН: 1126679023162, телефон: +7 (343) 213-35-25, +7 (343) 286-64-81, адрес электронной почты: info@e-zim.ru
Технический регламент:	-
Испытано согласно требованиям:	ТУ 23.14.12-003-12334516-2021
Дата получения образца:	25.11.2024

## ОБРАЗЕЦ

Стеклопластик рулонный марки РСТ.

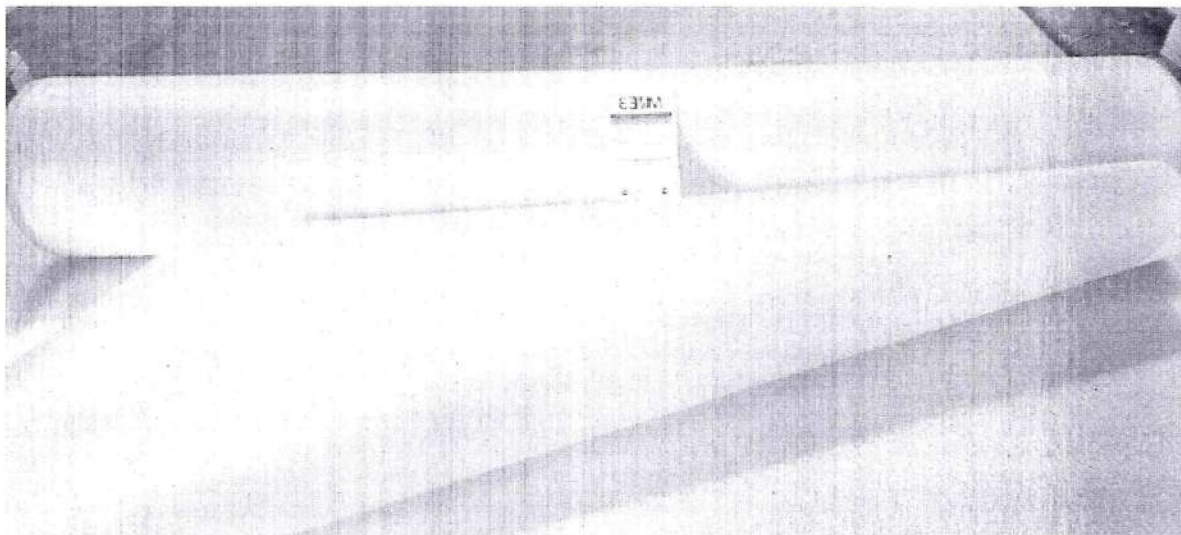

*Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**  
(на представленный образец)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

Наименование показателя и нормы по НД	Результат
Массовая доля пропиточного состава в стеклопластике РСТ должна быть не менее 5%	Соответствует
Стеклопластик РСТ по группе горючести относится к слабо трудно горючим	Соответствует
Расшифровка условного обозначения стеклопластика РСТ Рулонный Стеклопластик технического назначения	Соответствует
Стеклопластик РСТ должен соответствовать требованиям настоящих технических условий и изготавливаться по технической документации, утвержденной в установленном порядке	Соответствует
Стеклопластик РСТ изготавливается путем пропитки ткани стеклянной полимерным связующим с различными химическими добавками	Соответствует
При изготовлении стеклопластика РСТ должны применяться разреженные стеклоткани различных марок из разных видов стеклянных волокон: - Ткани стеклянные – [1]; - Ткани стеклянные марок ТСП – [2]	Соответствует
<b>ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ</b>	
Содержание маркировки должно содержать: - наименование продукции; - наименование, юридический адрес и контактные данные предприятия-производителя; - товарный знак (при наличии); - номер партии; - массу нетто, основные размеры, объем или количество единиц продукции; - дату изготовления; - знаки безопасности (при необходимости и на усмотрение предприятия-производителя); - знак подтверждения соответствия (при необходимости и на усмотрение предприятия-производителя); - знак обращения продукции на рынке государств – членов ЕАЭС (при необходимости и на усмотрение предприятия-производителя); - обозначения настоящих технических условий – (при необходимости и на усмотрение предприятия-производителя)	Содержит

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Испытанный образец соответствует ТУ 23.14.12-003-12334516-2021.

Руководитель ОИП

Тех. специалист



С. Р. Ейников

А.Е. Зайнуллин